

PROSITE®



ATEX/IECEX



Garantia - 10 anos



Conformidade Europeia



Índice de proteção - IP66/67 - IK10 (PC) IK08 (Vidro)



ATEX - Zonas 2, 21 & 22



PROSITE® PROJETORES - ATEX - Zonas 2, 21 & 22

		Feixe luminoso	Lumens	Potência	lm/W	Temp. Amb	CCT	Lente
F1B77B2BDENVGN		NEMA 7x6 (135° x 125°)	12.500	81	154	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B76B2BDENVGN		NEMA 6x6 (125°)	12.500	81	154	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B74B2BDENVGN		NEMA 4x4 (56°)	12.500	81	154	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B7FB2BDENVGN		Tipo IV - Assimétrico	12.200	81	151	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B77B2CDENVGN		NEMA 7x6 (135° x 125°)	18.000	124	145	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B76B2CDENVGN		NEMA 6x6 (125°)	18.000	124	145	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B74B2CDENVGN		NEMA 4x4 (56°)	18.000	124	145	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B7FB2CDENVGN		Tipo IV - Assimétrico	17.700	124	143	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B77B2FDENVGN		NEMA 7x6 (135° x 125°)	29.900	234	128	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B76B2FDENVGN		NEMA 6x6 (125°)	29.900	234	128	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B74B2FDENVGN		NEMA 4x4 (56°)	29.900	234	128	-40°C à +65°C	5000K	Vidro
F1B7FB2FDENVGN		Tipo IV - Assimétrico	29.200	234	125	-40°C à +65°C	5000K	Vidro

O suporte de montagem em aço inoxidável é fornecido com o aparelho

Atenção: Bucim M25 não incluído

L70 > 150.000h a 25°C

Versão 2700K substituindo o 6º carácter por um <W>

Proteção picos de tensão até 6kV / 3KA

PROSITE® PROJETORES - ATEX - Zonas 2, 21 & 22

		Feixe luminoso	Lumens	Potência	lm/W	Temp. Amb	CCT	Lente
F1B77L2BDENVGN		NEMA 7x6 (135° x 125°)	12.500	81	154	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B76L2BDENVGN		NEMA 6x6 (125°)	12.500	81	154	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B74L2BDENVGN		NEMA 4x4 (56°)	12.500	81	154	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B7FL2BDENVGN		Tipo IV - Assimétrico	12.200	81	151	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B77L2CDENVGN		NEMA 7x6 (135° x 125°)	18.000	124	145	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B76L2CDENVGN		NEMA 6x6 (125°)	18.000	124	145	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B74L2CDENVGN		NEMA 4x4 (56°)	18.000	124	145	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B7FL2CDENVGN		Tipo IV - Assimétrico	17.700	124	143	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B77L2FDENVGN		NEMA 7x6 (135° x 125°)	29.900	234	128	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B76L2FDENVGN		NEMA 6x6 (125°)	29.900	234	128	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B74L2FDENVGN		NEMA 4x4 (56°)	29.900	234	128	-40°C à +65°C	4000K	Vidro
F1B7FL2FDENVGN		Tipo IV - Assimétrico	29.200	234	125	-40°C à +65°C	4000K	Vidro

O suporte de montagem em aço inoxidável é fornecido com o aparelho

Atenção: Bucim M25 não incluído


L70 > 150.000h a 25°C

Versão 2700K substituindo o 6º carácter <L> por um <W>


Proteção picos de tensão até 6kV / 3KA

Diferentes óticas


**NEMA 7x6 (135°x125°)
Extra large**

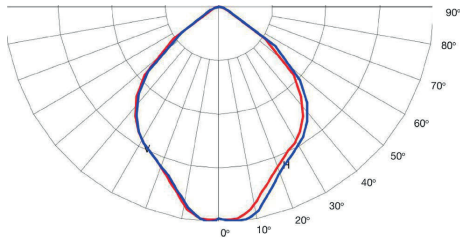


**NEMA 6x6 (125°)
Large**

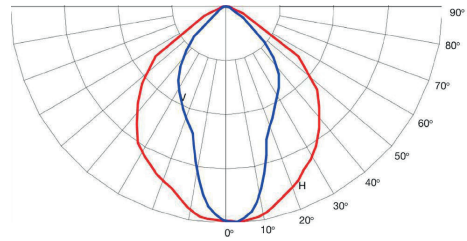

Tipo IV asimétrico

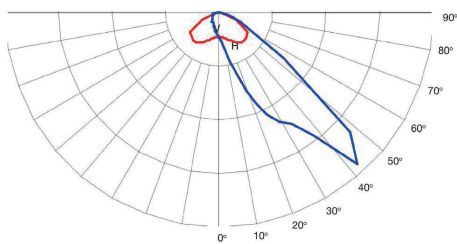

**NEMA 4X4 (56°)
Intensivo**

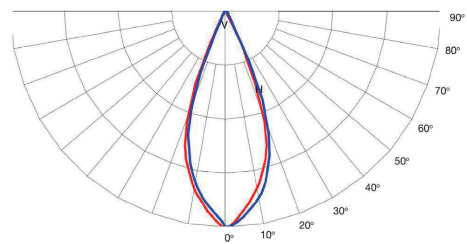

Dimensões (mm) PROSITE®

