

A Nemotek comercializa

Dialight

SafeSite® LED GRP Linear

ATEX / IECEx

Poliéster reforçado com vidro.
Lente convexa de policarbonato texturizado (padrão)
ou lente de vidro plano texturizado (opcional)

Certificação ATEX / IECEx
Zonas 1, 2, 21 e 22




Para os mais severos ambientes industriais e perigosos, a líder em iluminação industrial Dialight criou o modelo GRP Linear como solução definitiva em aplicações industriais pesadas e perigosas, tais como:

- Upstream e Downstream de óleo e gás
- Ambientes de hidrogénio
- Indústria petroquímica, mineira e farmacêutica

Aplicação para poste, teto e parede.

DALI 1.0/2.0.

Tensão de entrada: 100-277 VAC/120-250 VDC, 230/240 VAC (emergência).

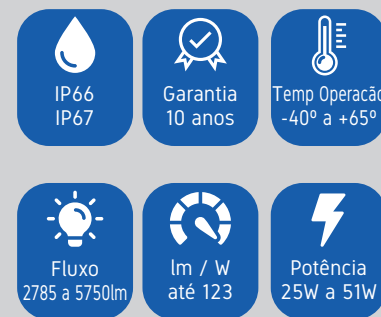

GRP Linear instalado em ambiente industrial

Dimensões e peso da luminária

Standard: 764 mm: 7.9 kg (17.4 lbs) e 1244 mm: 10.9 kg (24 lbs) 9,0 kg 764 mm

Emergência: 8.7 kg (19.2 lbs) e 1244 mm: 11.9 kg (26.2 lbs)



Nemotek representante oficial da Dialight em Portugal



+351 261 323 182



geral@nemotek.pt
www.nemotek.pt