



IP20



IK02

850°

Ensaio ao fio incandescente



≥80



Classe II


LED encastrada orientável

- Luminária spot com cabeça giratória
- Instalação: embutido no teto por caixa ou suspensa por cabos
- Corpo em alumínio e aço com acabamento branco, preto ou cinza
- Refletor de alumínio brilhante 24° ou 40°
- L80B10
- Driver eletrônico integrado
- Fonte de alimentação 220-240V / 50-60Hz
- Garantia de 5 anos



Opções

- Fonte de alimentação eletrônica regulável (DALI)
- Outras cores disponíveis

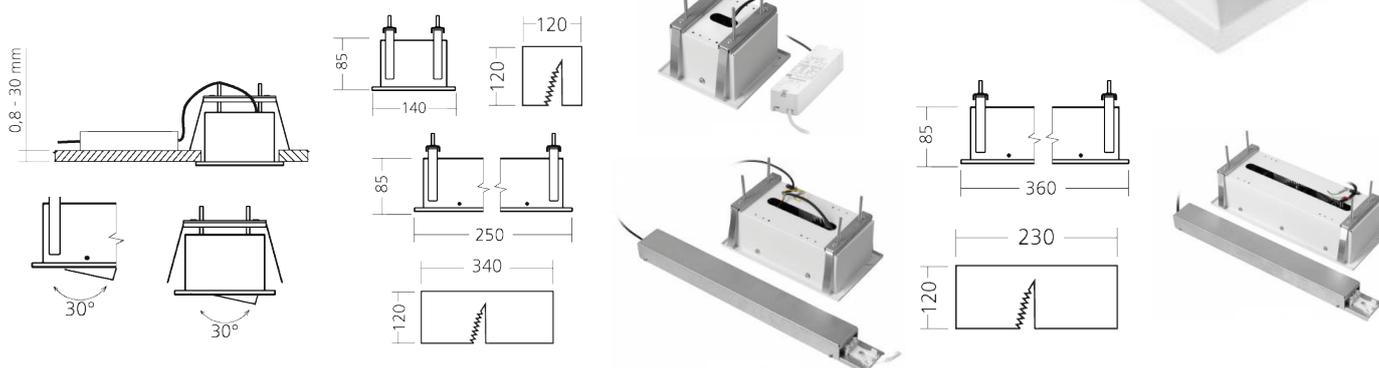

REFERÊNCIA	POTÊNCIA	PESO	FLUXO (lm)	lm / W	T° DE COR	L x l x H (mm)
ZIPO MONO 18/30	18 W	1kg	1 300 lm	72	3000 K	140 x 140 x 84
ZIPO MONI 18/40	18 W	1kg	1 400 lm	78	4000 K	140 x 140 x 84
ZIPO DUO 32/30	32 W	2kg	2 600 lm	81	3000 K	250 x 140 x 85
ZIPO DUO 32/40	32 W	2kg	2 800 lm	88	4000 K	250 x 140 x 85
ZIPO TRIO 47/30	47 W	2,6kg	3 800 lm	81	3000 K	360 x 140 x 85
ZIPO TRIO 47/40	47 W	2,6kg	4 000 lm	85	4000 K	360 x 140 x 85