



IP65




Classe I



≥80

Luminária embutida para salas brancas à prova de água

- Luminária totalmente impermeável em chapa de aço branca - 600x600
- Vidro temperado mate (VR)
- Precisão colorimétrica: SDCM 3
- Fator de potência : >0,96
- Driver eletrónico integrado
- Fonte de alimentação 220-240V
- Temperatura de operação: 0°C a 35°C

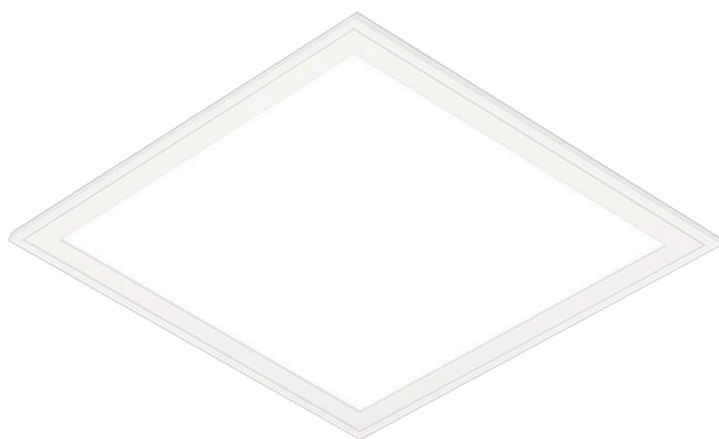


Opções

- Fonte de alimentação regulável DALI
- Difusor de policarbonato opalino (OP)
- Difusor em PMMA micro prismático
- IRC 90
- Ótica de dupla parábola em alumínio brilhante (CDP)
- Instalação em teto falso com alturas de caixas possíveis até 100mm (contacte-nos)




SUN'CLEAN


| REFERÊNCIA | POTÊNCIA | FLUXO (lm) | lm / W | T° DE COR | ÓTICA |
|------------------------------|----------|------------|--------|-----------|------------------|
| SUN'CLEAN 43/830 600x600 OP | 43 | 4 950 lm | 115 | 3000 K | Opalino |
| SUN'CLEAN 43/840 600x600 OP | 43 | 5 100 lm | 119 | 4000 K | Opalino |
| SUN'CLEAN 100/830 600x600 OP | 100 | 11 130 lm | 111 | 3000 K | Opalino |
| SUN'CLEAN 100/840 600x600 OP | 100 | 11 470 lm | 112 | 4000 K | Opalino |
| SUN'CLEAN 43/830 1200x300 OP | 43 | 4 760 lm | 111 | 3000 K | Opalino |
| SUN'CLEAN 43/840 1200x300 OP | 43 | 4 910 lm | 114 | 4000 K | Opalino |
| SUN'CLEAN 84/830 1200x600 OP | 84 | 9 530 lm | 113 | 3000 K | Opalino |
| SUN'CLEAN 84/840 1200x600 OP | 84 | 9 820 lm | 117 | 4000 K | Opalino |
| SUN'CLEAN 43/830 600x600 MP | 43 | 6 100 lm | 142 | 3000 K | Micro prismática |
| SUN'CLEAN 43/840 600x600 MP | 43 | 6 280 lm | 146 | 4000 K | Micro prismática |
| SUN'CLEAN 43/830 1200x300 MP | 43 | 5 860 lm | 136 | 3000 K | Micro prismática |
| SUN'CLEAN 43/840 1200x300 MP | 43 | 6 050 lm | 141 | 4000 K | Micro prismática |
| SUN'CLEAN 84/830 1200x600 MP | 84 | 11 760 lm | 140 | 3000 K | Micro prismática |
| SUN'CLEAN 84/840 1200x600 MP | 84 | 12 120 lm | 144 | 4000 K | Micro prismática |
| SUN'CLEAN 51/830 600x600 CDP | 51 | 7 440 lm | 146 | 3000 K | Dupla parábola |
| SUN'CLEAN 51/840 600x600 CDP | 51 | 7 670 lm | 150 | 4000 K | Dupla parábola |
| SUN'CLEAN 43/830 600x600 VR | 43 | 5 950 lm | 139 | 3000 K | Vidro temperado |
| SUN'CLEAN 43/840 600x600 VR | 43 | 6 130 lm | 143 | 4000 K | Vidro temperado |
| SUN'CLEAN 43/830 1200x300 VR | 43 | 5 730 lm | 133 | 3000 K | Vidro temperado |
| SUN'CLEAN 43/840 1200x300 VR | 43 | 5 910 lm | 137 | 4000 K | Vidro temperado |
| SUN'CLEAN 84/830 1200x600 VR | 84 | 11 840 lm | 137 | 3000 K | Vidro temperado |
| SUN'CLEAN 84/840 1200x600 VR | 84 | 11 840 lm | 141 | 4000 K | Vidro temperado |




Versão OP



Versão MP



Versão CDP



Versão VR

