

LS-Plugin E



IP40



IK06



Classe 2

650° Ensaio ao fio incandescente

3 SDCM

RG 0





Luminária LED suspensa

- Perfil de alumínio
- Opala ou difusor microprismático
- Múltiplas possibilidades de comprimento
- Múltiplas possibilidades de junções de linha em L, T, Y, X
- Vida útil de 50.000h (L80B10)
- Driver eletrónico integrado

Opções

- Várias cores a pedido
- Driver eletrónico DALI
- Versão embutida
- Versão direta-indireta LS-Plugin-E-DI
- Múltipla possibilidade de ligação em linha: junção em L, T, Y e X

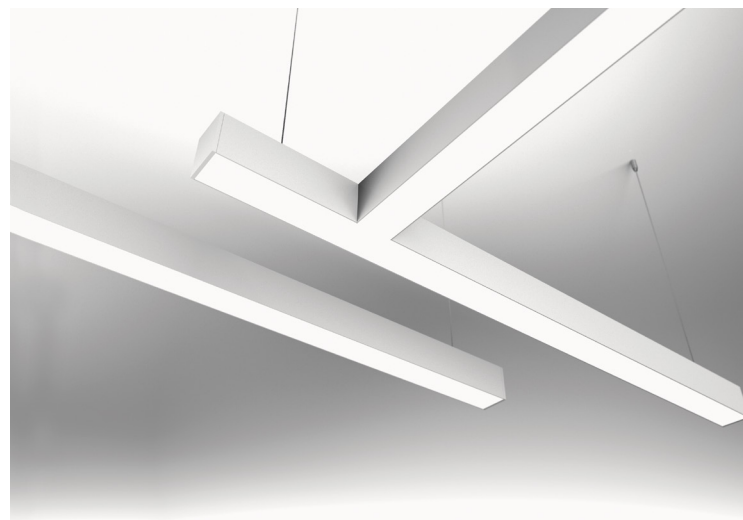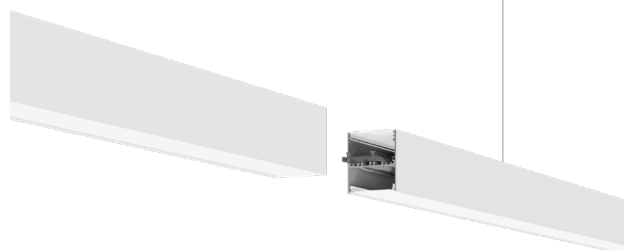

REFERÊNCIA	POTÊNCIA	IRC	FLUXO DE SAÍDA	ÓTICA	T° DE COR	L x l x H (mm)
LS-Plugin-E 13/840 L600	13 W	80	1 159 lm	Opal / Microprismático	3000 / 4000 K	600 x 45 x 40
LS-Plugin-E 21/840 L1200	21 W	80	2 318 lm	Opal / Microprismático	3000 / 4000 K	1200 x 60 x 70
LS-Plugin-E 35/840 L1800	35 W	80	3 478 lm	Opal / Microprismático	3000 / 4000 K	1800 x 45 x 40
LS-Plugin-E 40/840 L2400	40 W	80	4 637 lm	Opal / Microprismático	3000 / 4000 K	2400 x 45 x 40

Outras versões a pedido.