



IP66



IK07



70





Zona 2


100-277 VAC
50/60 Hz

Luminária LED para vias de circulação

- Resposta instantânea de ON/OFF
- Amigo do ambiente
- Resistente a choques e vibrações
- 70% da manutenção do lúmen em 60.000 horas de operação
- Circuito integrado de proteção contra sobrecarga térmica
- Circuito de proteção contra surtos integrado
- 7 anos de garantia

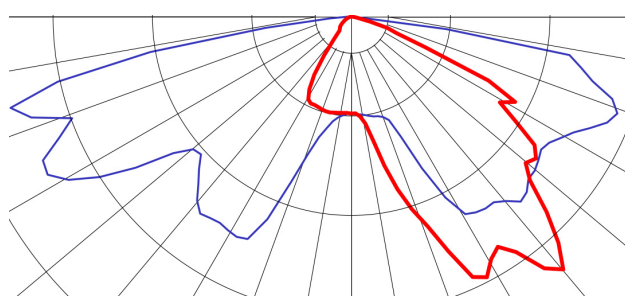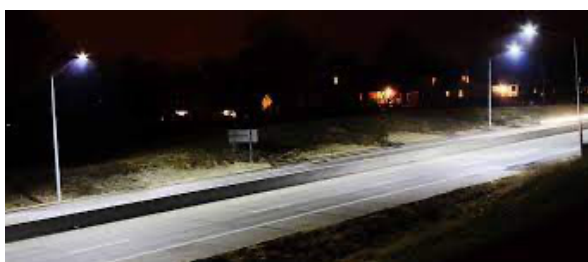

Distribuição da luz - Tipo III

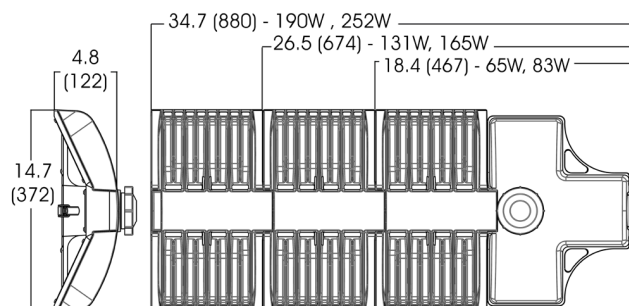

Dimensões

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	MÓDULOS DE LED	FLUXO (lm)	lm / W	T° DE COR	Ótica
SLA3N4SG	252	3	20 250	80	4300K (branco neutro)	Vidro
SLA3C4SG	252	3	20 250	80	5000K (branco frio)	Vidro
SLA3N4HG	131	2	10 900	83	4300K (branco neutro)	Vidro
SLA3C4HG	131	2	10 900	83	5000K (branco frio)	Vidro
SLA3N4CG	65	1	5 500	85	4300K (branco neutro)	Vidro
SLA3C4CG	65	1	5 500	85	5000K (branco frio)	Vidro