



IP20



IK06



Classe 1

650°

Ensaio ao fio
incandescente



5 anos

RG 1



A LIGHTLINE é uma luminária de tipo linear que fornece iluminação ambiente. Muito adaptável, a LIGHTLINE é adequada para diversos setores de atividade, destacando-se a sua aplicação em supermercados e na indústria. Em opção, a LIGHTLINE tem uma versão regulável, que utilizando sensores integrados ilumina os espaços em função da presença e contribuição da luz externa.

Descrição

- Faixa de LED de chapa de aço pintada com sistema de conexão rápida e fácil.

Informação do produto

- Driver eletrónico incluído
- Material : Aço pintado
- Fator de potência : 0,9
- IRC > 80
- THDi < 25% de acordo com a norma EN 61000-3-2

Montagem

- Escolha da montagem do cabo (Ver ficha de montagem do cabo). Pinça de suspensão como acessório. Conectado por junção de placa de metal e ligação (sem ferramenta).

Acabamentos

- Branco (9016G) / Cinza (9006G) / Preto (9005G). Tabela de cores RAL.


Opções / Acessórios

- Disponível em RGO
- Tipo WAGO, permite conexão elétrica automática utilizando conectores fêmea e macho através do feixe trifásico 5 x 2,5 mm²

Lightline

REFERÊNCIA	Fluxo Luminoso	Lm/W	Duração de Vida
LIGHTLINE FIRST 39 W 3000°K	6200 lm	159 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE FIRST 39 W 3500°K	6200 lm	159 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE FIRST 39 W 4000°K	6600 lm	169 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE FIRST 39 W 5000°K	6700 lm	172 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE FIRST 39 W 6500°K	6350 lm	163 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE COMFORT 44 W 3000°K	7500 lm	170 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE COMFORT 44 W 3500°K	7500 lm	170 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE COMFORT 44 W 4000°K	8100 lm	184 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE COMFORT 44 W 5000°K	8200 lm	186 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE COMFORT 44 W 6500°K	7800 lm	177 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE REGULAR 64 W 3000°K	10300 lm	161 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE REGULAR 64 W 3500°K	10300 lm	161 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE REGULAR 64 W 4000°K	11100 lm	173 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE REGULAR 64 W 5000°K	11200 lm	175 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE REGULAR 64 W 6500°K	10600 lm	166 lm/W	54 000 horas L80 B10
LIGHTLINE REGULAR 64 W Restauração	4000 lm	63 lm/W	30 000 horas L80 B10

Lightline LED EVO ART

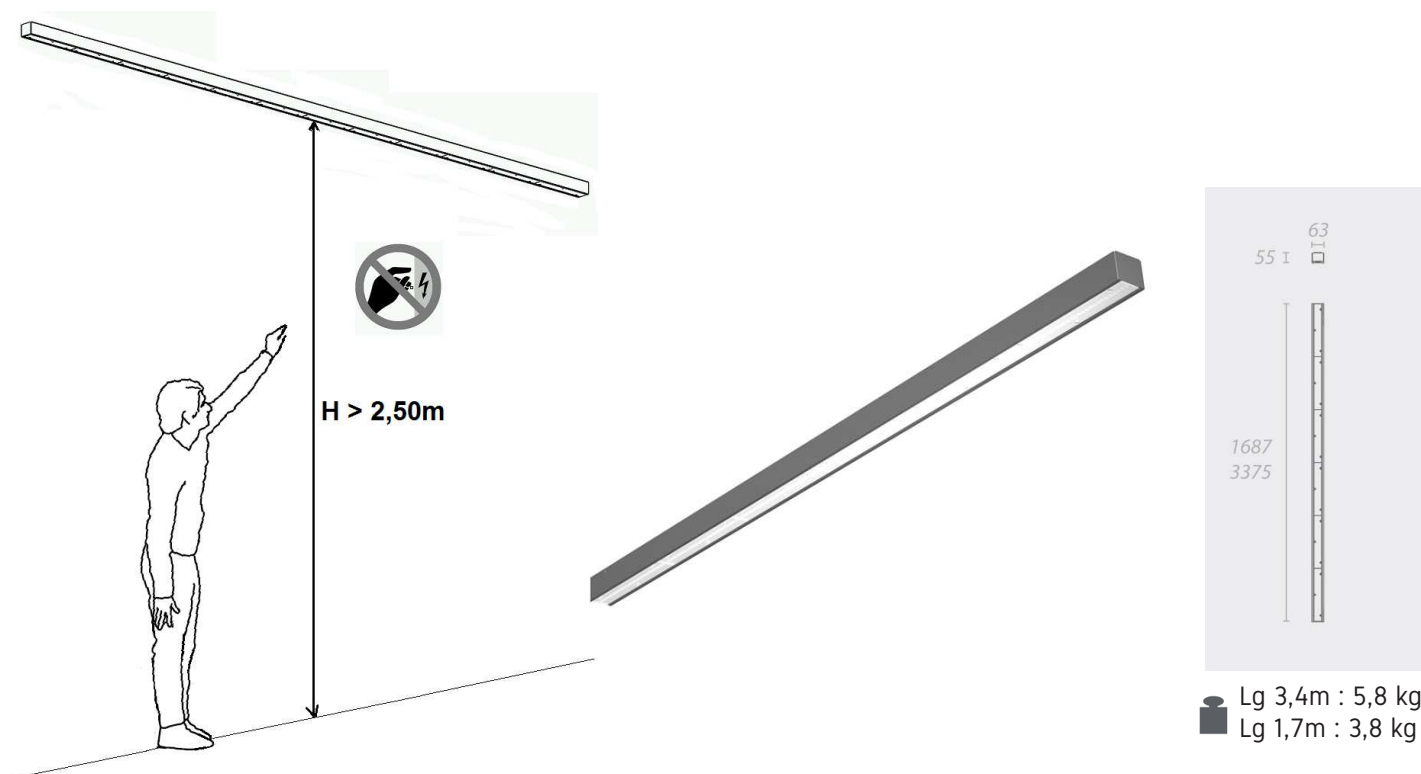

Atenção, o produto deve ser instalado fora do volume de acessibilidade ao toque.